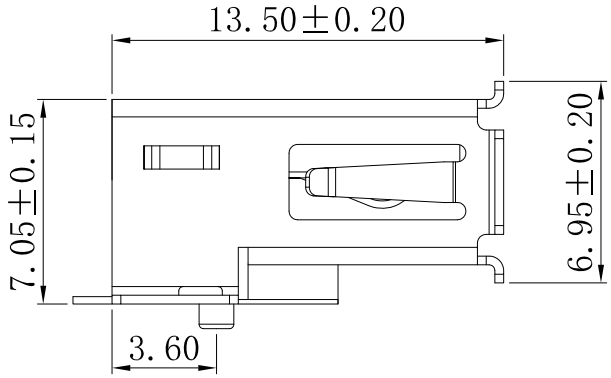

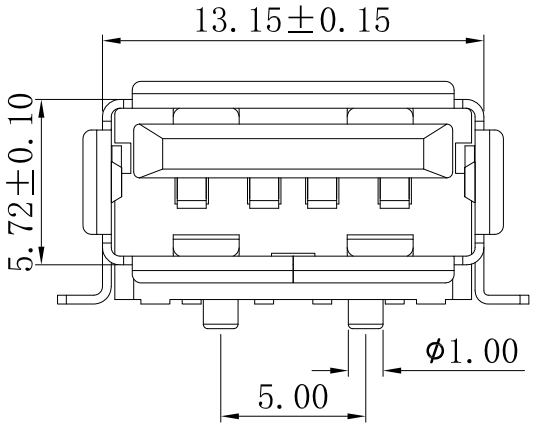

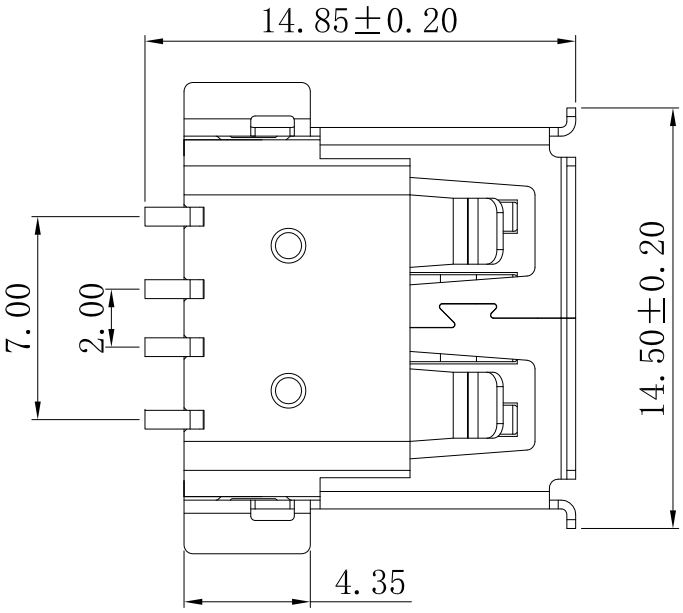

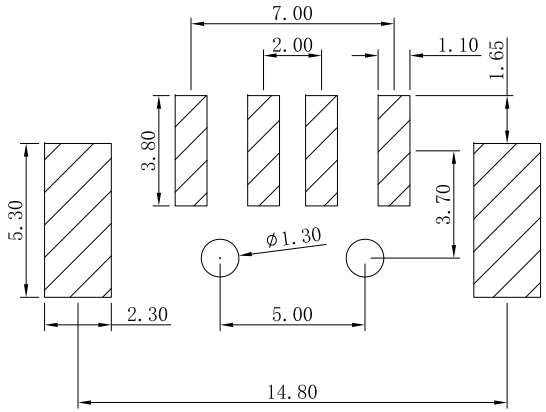

规格说明:

电气特性:

1. 额定电流: 1.5A/contact terminal
2. 额定电压: 30V DC
3. 接触阻抗: 30 milliohms MAX
4. 耐电压: 500 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗: 1000MEGA ohms MIN

物理性能:

1. 插拔力: Mate force: 3.75kgf(MAX)
   Unmate force: 1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力: 1.2kgf(MIN)

原材料:

1. 塑胶: Hing Temperature Tnermaplastics, Ul 94V-0 PBT/LCP White/Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:

1. 端子: Contact: Piated Gold in Mating Area; Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell: Nickel Plating

U 2 2 1 - 4 2 2 B - B 9 3 0

- U:USB
- TYPE 1: 2:USB 2.0
- TYPE 2: 2: A Type Female
- Terminal Type: 1:90° SMT
- PIN数: 4: 4PIN
- 塑胶规格: 2：塑膠正向有柱
- 塑胶材质颜色: 2：LCP NC
- 端子材料電鍍: B:C2680+GF+Tin
- 外殼Type: B:外壳SMT有捲邊
- 外殼材質+電鍍: 9:C2680+Ni
- 包装:3：盘装
- 特别码:0

项次	品名/规格	使用量	备注	更改 REV.	設變內容 MODIFICATION	修改 DRAWN	核准 APPROVED

TOLERAMCE UNLESS SPECIFIED

LINEAR		ANGLE	
.X	± 0.25	.X	± 2°
.XX	± 0.20	.XX	± 1°
.XXX	± 0.10	.XXX	± 0.5°

日 期	2014.03.25
審 核	
製 圖	ZZX

朝富科技股份有限公司
JOIN TEK CORPORATION CO., LTD.

JOIN TEK

SCALE	SHEET	VER.
	1/1	A0

名稱： USB A/F 90° SMT 脚
TITLE

料號： U221-422B-B930
PART NO.